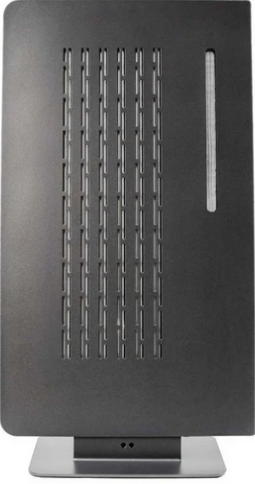




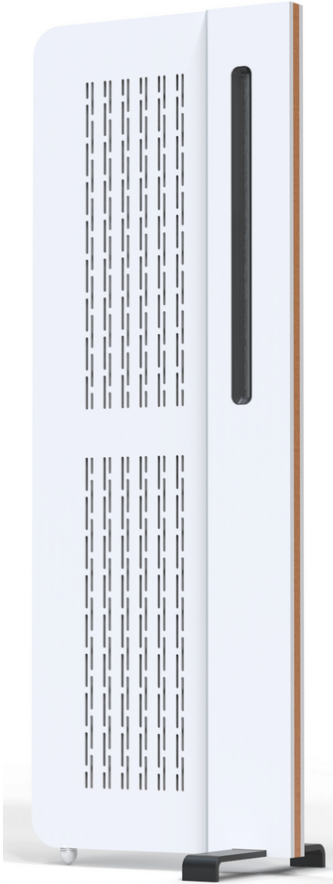



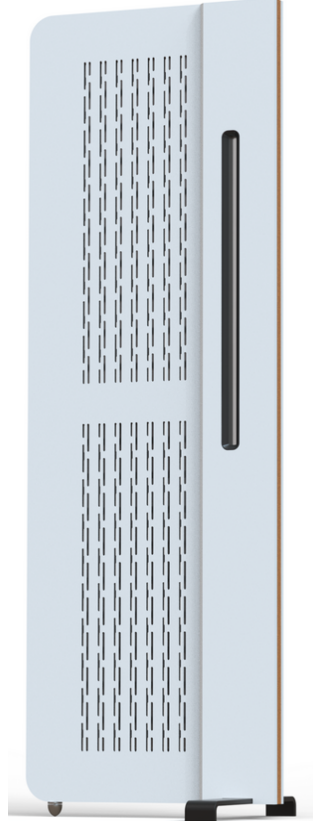



MODEL	POPIS	MOC	
	<p>DP 85</p> <p>Magnetostat plochý černá / bílá barva</p>	174.000,- CZK	
	DOPLŇKOVÉ MODIFIKACE		
	Barva pro ocelový rám a stojan výber z 160 RAL barev	11.700,- CZK	
	<p>Specifikace</p> <p>Type: 2 ways Citlivost: 85db/1W/1m Impedance: 6 Ohms Kmit.rozsah: 40 - 22000Hz Zatížitelnost: 150 W (recommended amplifier > 60 W) Rozměry: (height / width / depth) 900x475x26 mm Váha: 24Kg</p>		  
	<p>DP 115</p> <p>Magnetostat plochý černá / bílá barva</p>	239.000,- CZK	
	DOPLŇKOVÉ MODIFIKACE		
	Barva pro ocelový rám a stojan výber ze 160 RAL barev	13.000,- CZK	
	<p>Specifikace</p> <p>Type: 2 ways Citlivost: 86db/1W/1m Impedance: 6 Ohms Kmit.rozsah: 40 - 19000Hz Zatížitelnost: 150 W (recommended amplifier > 60 W) Rozměry: (height / width / depth) 1205x475x30 mm Váha: 32Kg</p>		

MODEL	POPIS	MOC
 <p>DP 140</p>	Magnetostat plochý DP 140MK II Základní provedení Černá nebo Bílá povrchová úprava	384.000,- CZK
	DOPLŇKOVÉ MODIFIKACE	
	Doplňkové lakování oceli z výběru 160 RAL barev	15.600,- CZK
	<p>Specifikace</p> <p>Type: 2 ways tweeter / medium bass / bass Citlivost: 87db/1W/1m Impedance: 6 Ohms Kmit.rozsah: 40 - 20000Hz Zatížitelnost: 180 W (recommended amplifier > 60 W) Rozměry: (height / width / depth)1410x483x47 mm Váha: 38Kg</p> <div style="float: right; text-align: right;">    </div>	
MODEL	POPIS	MOC
 <p>DP 160</p>	Magnetostat plochý DP 160MKII Základní provedení Černá nebo Bílá povrchová úprava	595.400,- CZK
	DOPLŇKOVÉ MODIFIKACE	
	Doplňkové lakování oceli z výběru 160 RAL barev	20.800,- CZK
	<p>Specifikace</p> <p>Type: 2,5 ways tweeter / medium bass / bass Citlivost: 87db/1W/1m Impedance: 6 Ohms Kmit.rozsah: 30 - 20000Hz Zatížitelnost: 200 W (recommended amplifier > 60 W) Rozměry: (height / width / depth)1620x575x47 mm Váha: 65Kg</p>	

MODEL	POPIS	MOC
REFERENCE	Magnetostat plochý REFERENCE	1.300.000,- CZK
	Základní provedení Černá nebo Bílá povrchová úprava	
	DOPLŇKOVÉ MODIFIKACE	
	Doplňkové lakování oceli z výběru 160 RAL barev	31.200,- CZK
	<p>Specifikace</p> <p>Type: 3,5 ways tweeter / medium bass / bass Citlivost: 89db/1W/1m Impedance: 4 Ohms Kmit.rozsah: 22 - 24000Hz Zatížitelnost: 300 W (recommended amplifier > 60 W) Rozměry: (height / width / depth)1800x650x45 mm Váha: 82Kg</p>	